



【フソカー取付図】

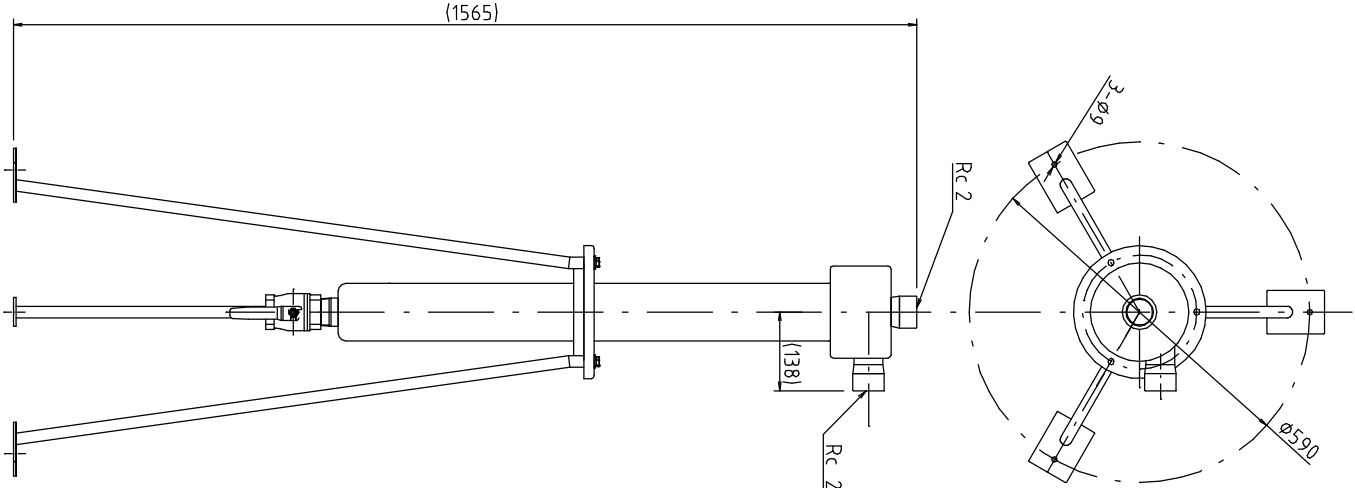

【フイルスター本体（三脚無し）詳細】

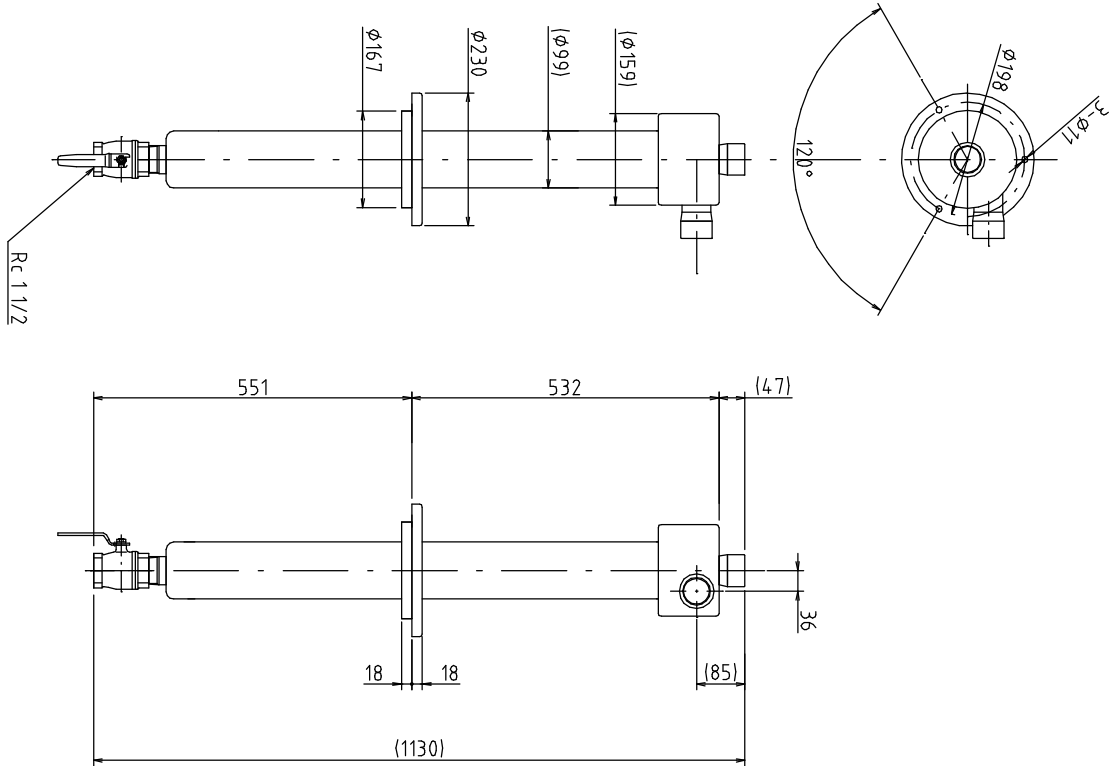

KL50

推奨流量	120L～250L/min
耐圧	MAX 1Mpa
対応液体	水、油、空気、薬液、ガス (気体による)
内径性能	10μm～3mm (3.333)
材質	OPJ : NBR BODY : SUS304磨き
備考	250L/minのとき入口圧力を 0.2MPa以上確保して下さい

Finish	Unit	mm	
Date	04.11.11	Scale	NTS
Checked	M Sudo	Approved	
Draw	R Takahashi	Designed	R Takahashi
MODEL No.	KL50 (手動バルブ)		
TITLE	FILSTAR KL50外形図		
DRAW No.	FILSTAR外形図		
industria			