



【ファンカー取付図】

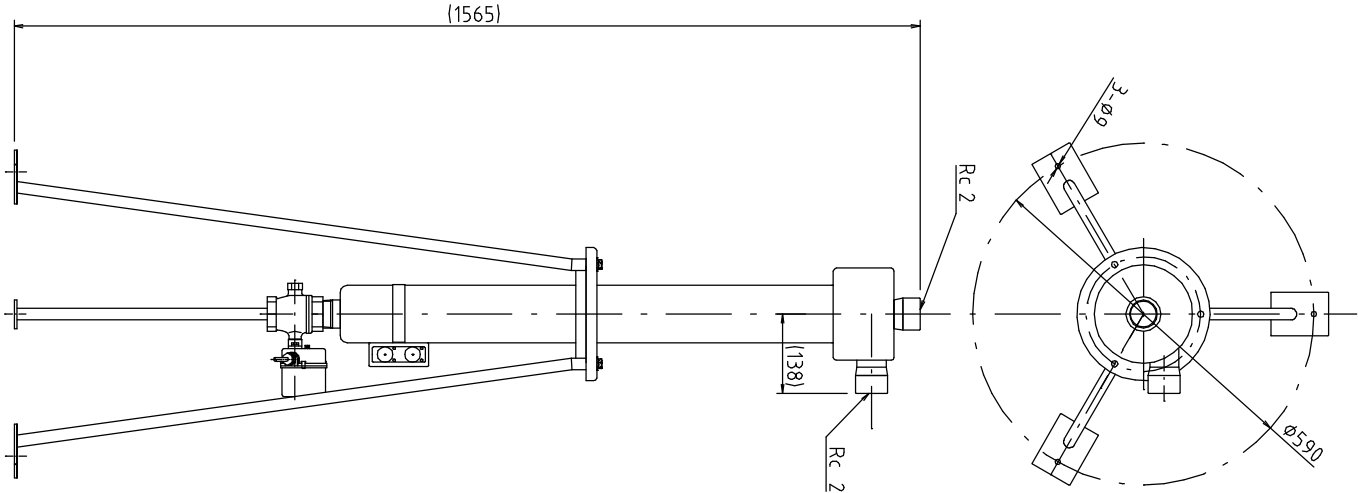

【フイルスター本体（三脚無し）詳細】

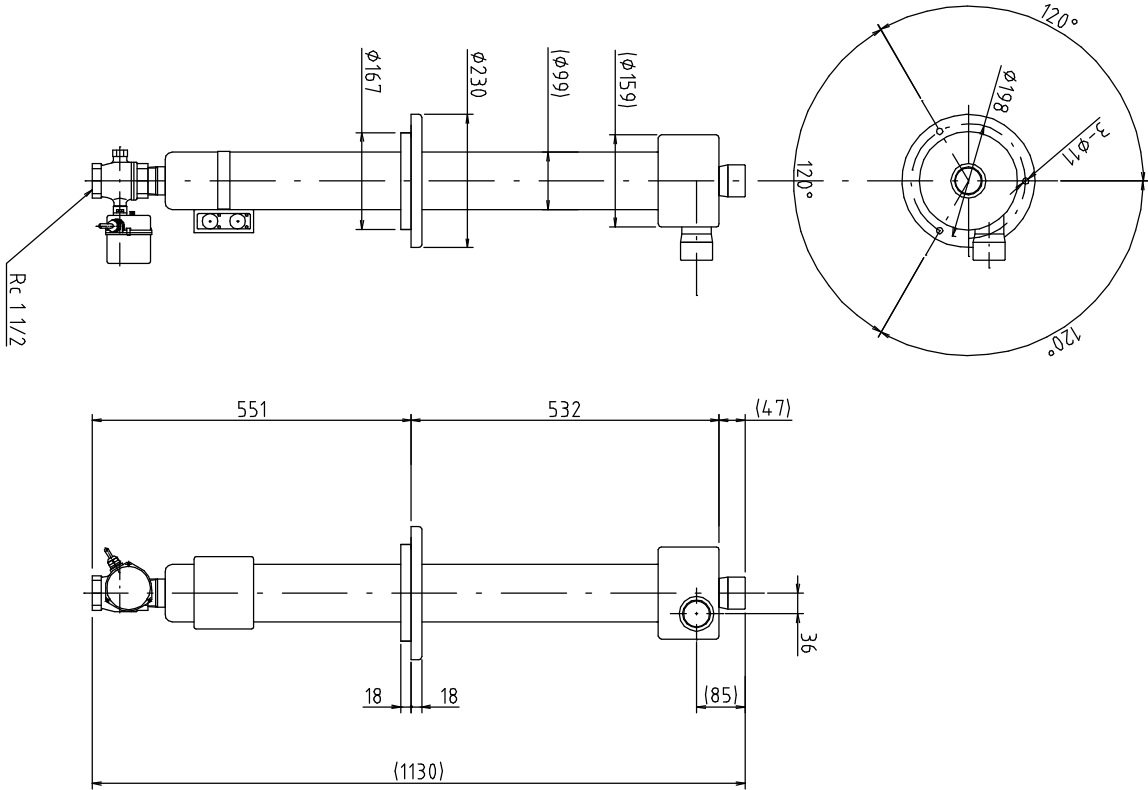

推奨流量	120L~250L/min
耐圧	MAX 110ps
適応流体	水、油、空気、薬液、ガス (他記による)
回転性能	10rpm~3rpm (3x3x3)
材質	ボディ：SUS304磨き Oリング：NBR
備考	250L/minのとき入口圧力を 0.2MPa以上確保して下さい

KL50

Finish		Unit	mm
Date	04.11.11	Scale	NTS
Checked	M Sudo	Approved	
Draw	R Takahasi	Designed	R Takahasi
MODEL No.	KL50-A (自動バルブ)		
TITLE	FILSTAR KL50-A外形図		
DRAW No.	FILSTAR外形図		

industria