



【フソカ〜取付図】

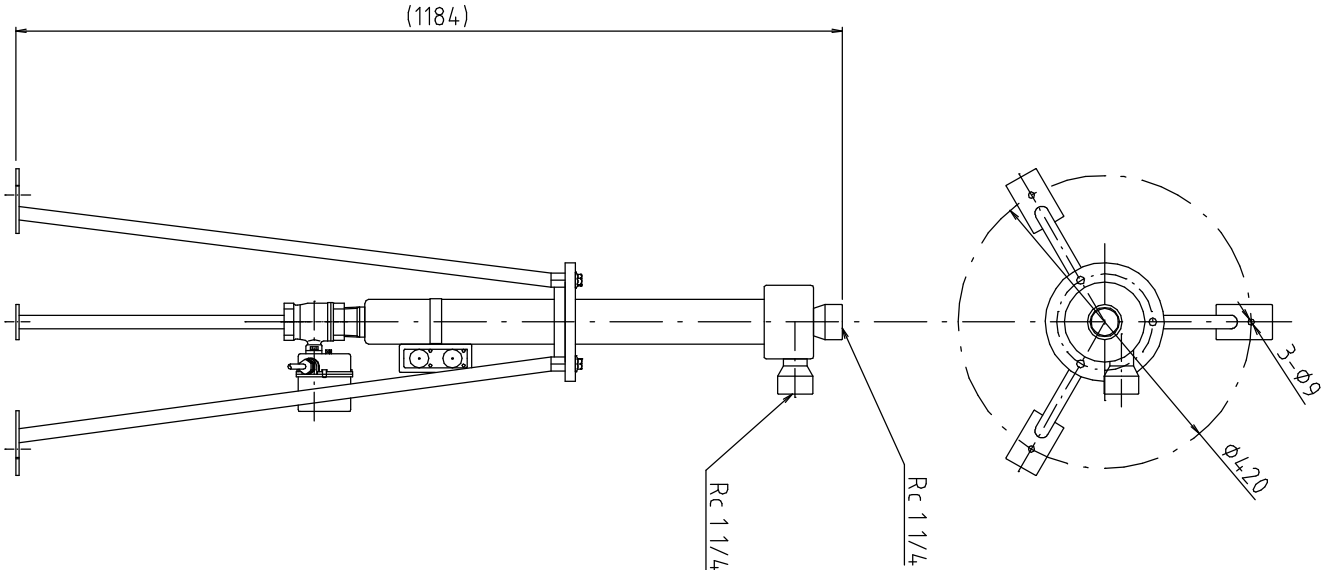

【フィルスター本体（三脚無し）詳細】

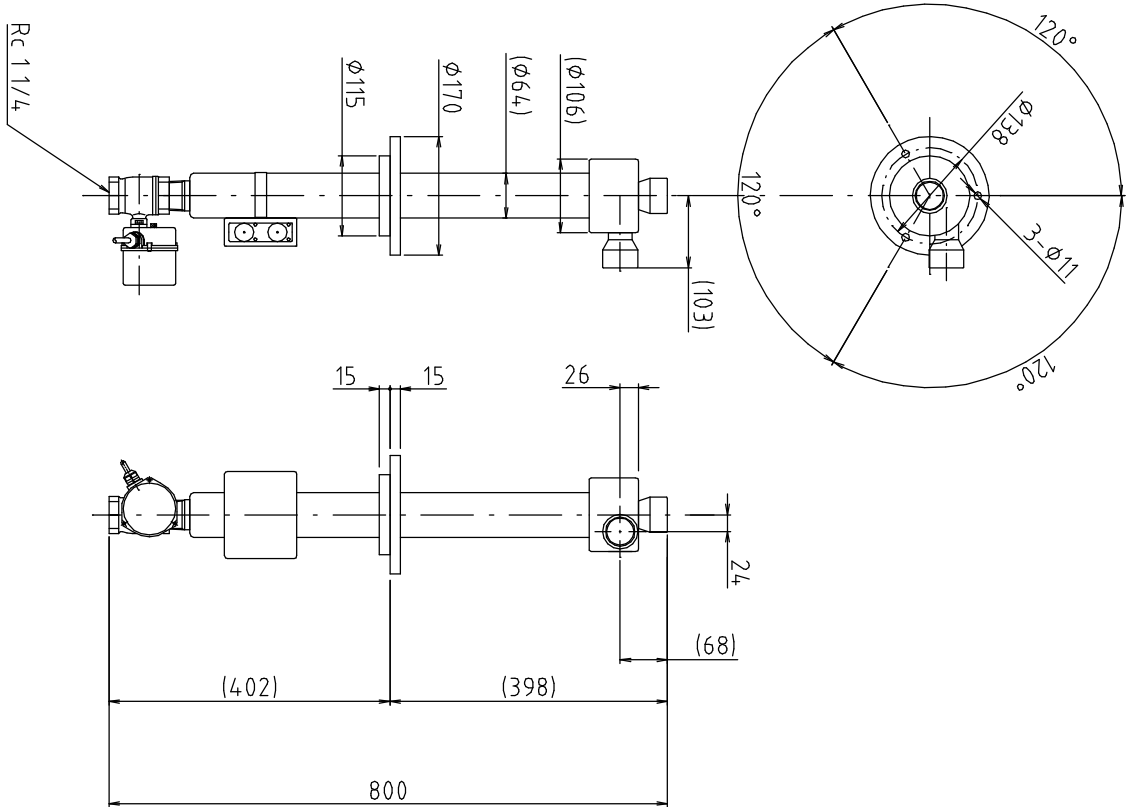

KM-32

推奨流量	40L〜60L/min
耐圧	MAX 100ps
適応液体	水、油、空気、薬液、ガス (非圧縮性)
耐腐性	10μm〜5mm (33333)
材質	00P/7 : INR BODY : SUS304増き
備考	60L/minのとき入口圧力を 0.2MPa以上維持して下さい

Finish	Unit	mm
Date	Scale	NTS
Checked	Approved	
Draw	R Takahashi	Designed
MODEL No.	KM32-A (電動/リフト)	
TITLE	FILSTAR KM32-A外形図	
DRAW No.	FILSTAR 外形寸法図	
industria		