



【フアンカー取付図】

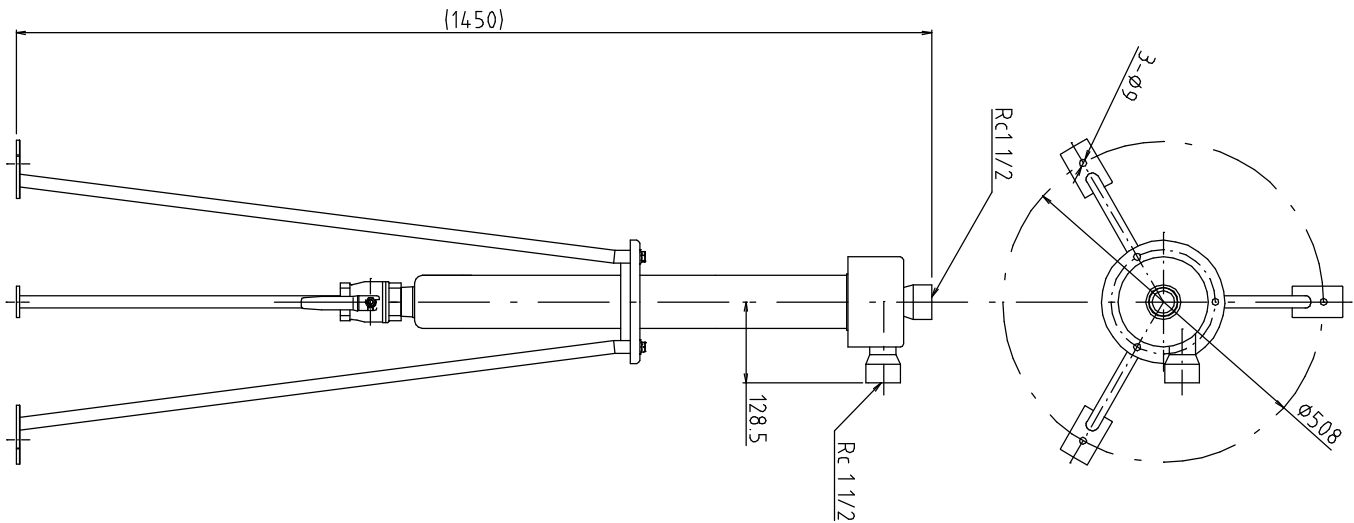

【フィルスター本体（三脚無し）詳細】

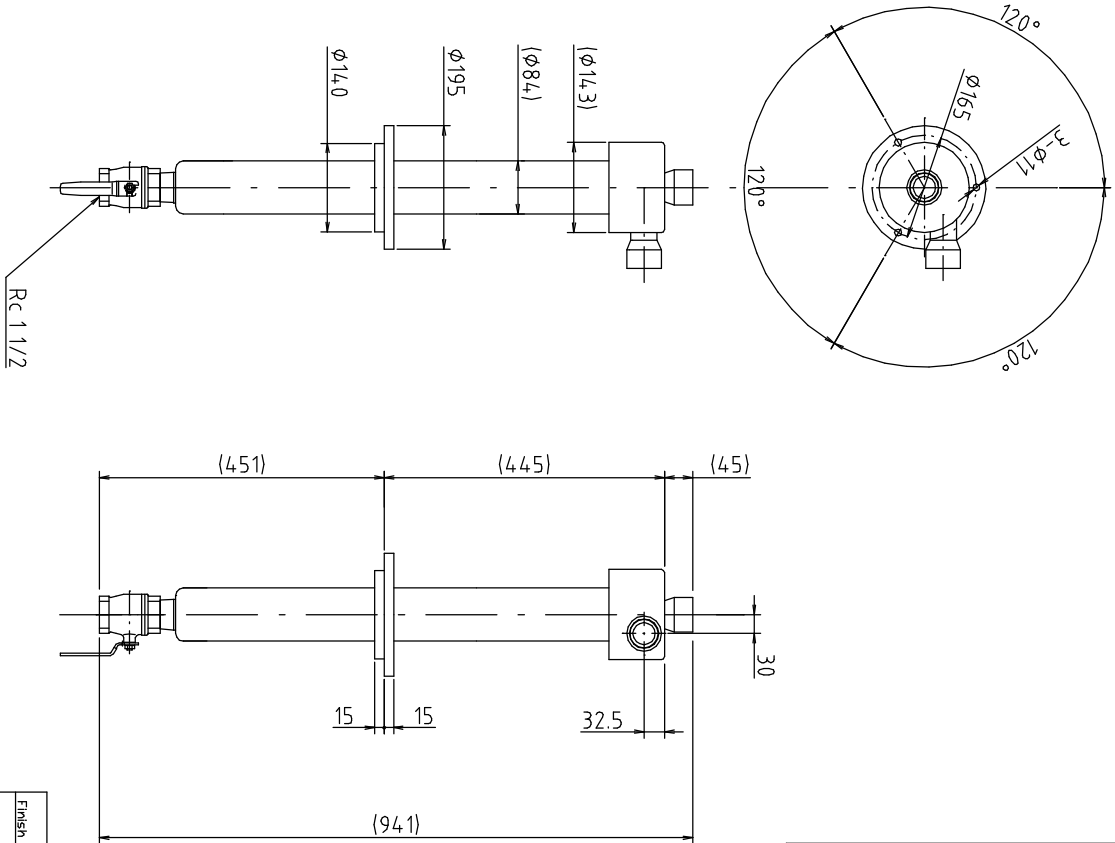

KML40

推奨流量	60 L ~ 120 L / min
耐圧	MAX 1Mpa
対応媒体	水、油、空気、薬液、ガス (油圧に注意)
耐久性能	10 μm ~ 3mm (3.33φ)
材質	OPJ : NBR BODY : SUS304磨き
備考	120 L / min のとき入口圧力を 0.2MPa以上確保して下さい

Finish		Unit	mm
Date	04.11.11	Scale	NTS
Checked	M Sudo	Approved	
Draw	R Takahashi	Designed	R Takahashi
MODEL No.	KML 40 (手動バルブ)		
TITLE	FILSTAR KML 40外形図		
DRAW No.	FILSTAR外形図		