



## ドレンカップ構成部品

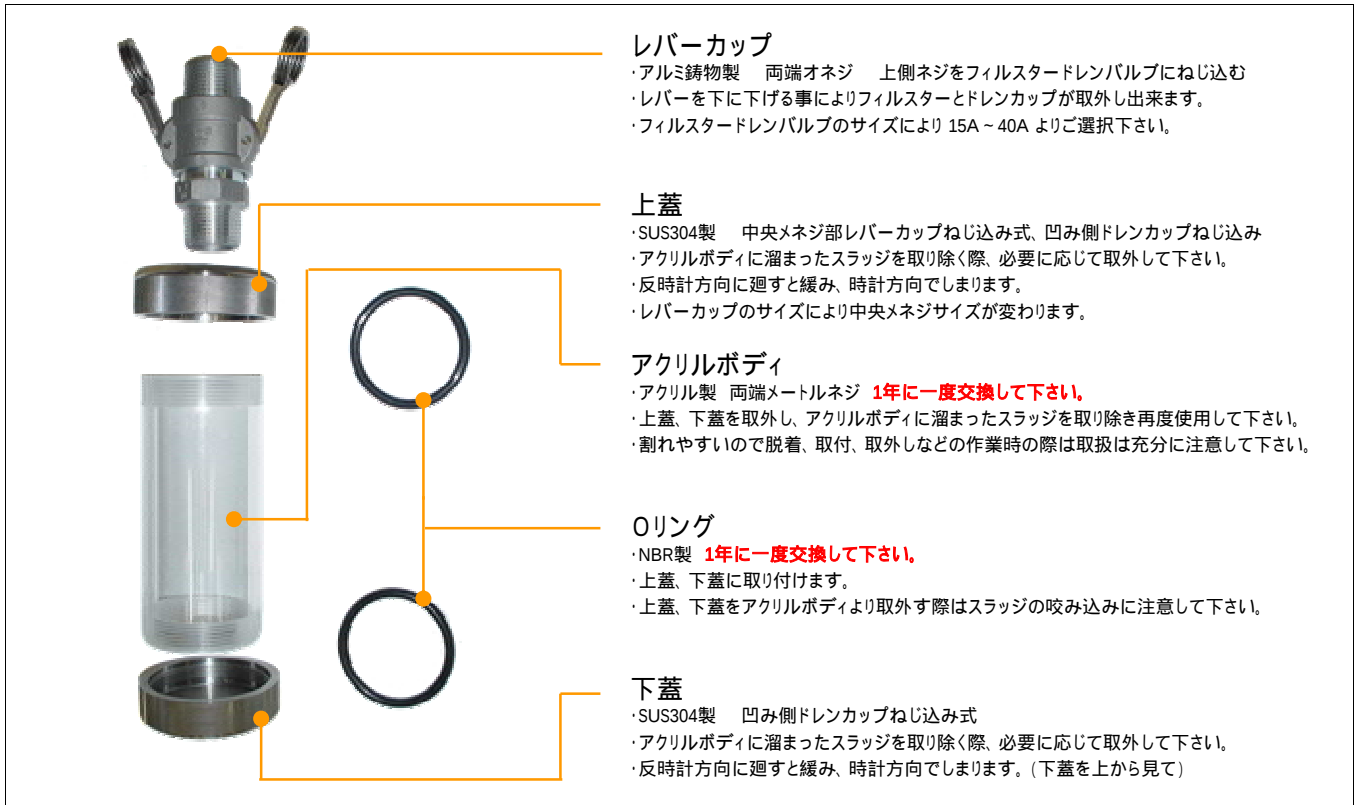

## ドレンカップ外形寸法

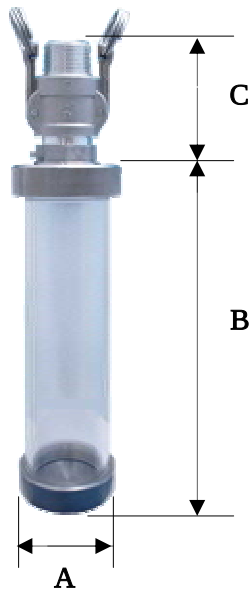

|                  |     | DC300 | DC600 | DC900 | WDC500 |
|------------------|-----|-------|-------|-------|--------|
| <b>A</b>         | 径   | φ 81  | φ 81  | φ 81  | φ 116  |
| <b>B</b>         | 長さ  | 180   | 245   | 350   | 200    |
| <b>C</b><br>(口径) | 15A | 80    | 80    | 80    | 45     |
|                  | 20A | 80    | 80    | 80    | 45     |
|                  | 25A | 97    | 97    | 97    | 53     |
|                  | 32A | 107   | 107   | 107   | 58     |
|                  | 40A | 110   | 110   | 110   | 63     |
| <b>容量</b>        |     | 300cc | 600cc | 900cc | 500cc  |

## 注意事項

- ・耐圧0.4MPa 耐熱60 以下 でご使用下さい。
- ・アクリルボディ、Oリングは1年に一度交換して下さい。
- ・流体や回収物により見難い場合がございます。事前にご確認下さい。
- ・流体の種類やご使用条件によりご使用出来ない場合がございます。事前にご確認をお願い致します。

industria